


ASSOMAK CR

Battuta di riscontro con posizionamento elettronico.
Spingibarra con posizionamento elettronico della pinza (solo per linee automatizzate).

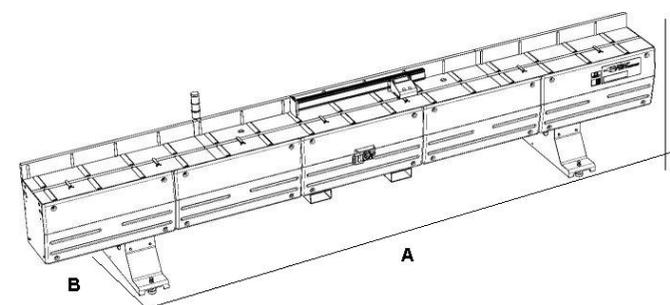

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
5250/7350	1150	1250	200/350

ASSOMAK CR

Battuta di riscontro con posizionamento elettronico.
Spingibarra con posizionamento elettronico della pinza (solo per linee automatizzate).

Caratteristiche tecniche

Lunghezza disponibile 4900 mm (o 7000 per linee automatizzate)

Posizionamento minimo 0 mm

Scorrimento carro su guide lineari ad alta precisione con pattini a ricircolo di sfere

Azionamento del carro con servomotore Brushless su cremagliera per recupero giochi.

Rilevamento quota con encoder

Capacità di carico per metro lineare Kg 6

Larghezza del piano di appoggio profilato 400 mm

Battuta di riscontro brevettata con piano di scorrimento sotto il piano di lavoro.

NANO VISION (solo per versioni non in linea automatizzata):

Controllo numerico di tipo industriale

Display alfanumerico retroilluminato ad alta leggibilità 20 caratteri per 2 righe

Programma semiautomatico per la gestione della battuta di riscontro

Memorizzazione altezza profilati con calcolo per la compensazione della lunghezza di taglio.

Lista di taglio inseribile da tastiera

Dimensioni d'ingombro consolle mm 520x480x1010h; Kg 30

ASSOMAK CR

Battuta di riscontro con posizionamento elettronico.
 Spingibarra con posizionamento elettronico della pinza (solo per linee automatizzate).

Accessori in dotazione

N	Descrizione
	Lettura quota di posizionamento tramite encoder
	Precisione di posizionamento $\pm 0,15$ mm
	Capacità di carico per metro lineare Kg. 10/20
	Rulli orizzontali in PVC pieni
	Riscontro verticale con materiale anti attrito

Accessori a richiesta

Descrizione

Kit unione Assomak CR-Kaiman (DX)

Kit unione Assomak CR-Kaiman (SX)

Sovrapprezzo per alimentazione speciale (Alimentazione standard 230/400V trifase 50 Hz)

Sovrapprezzo per impianto versione UL-CSA

(Il sovrapprezzo comprende l'impianto con cavi e componenti speciali/unità di misura in pollici)

ASSOMAK CR


Battuta di riscontro con posizionamento elettronico.
Spingibarra con posizionamento elettronico della pinza (solo per linee automatizzate).

Accessori a richiesta IMBALLO

Descrizione

Imballo in gabbia - m 4,9

Imballo in gabbia:

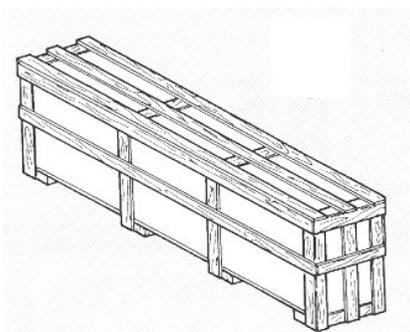

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
5350	820	1260	409

ASSOMAK CR

Battuta di riscontro con posizionamento elettronico.
Spingibarra con posizionamento elettronico della pinza (solo per linee automatizzate).



I dati e le immagini di questo documento sono forniti a titolo indicativo, pertanto FomIndustrie si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche in qualsiasi momento, per ragioni di natura tecnica o commerciale.